



September 2016

...
رابطہ
نظم

کیزایران

شرکت تولیدی و صنعتی

کارخانه تولیدی و صنعتی کیزایران در سال ۱۳۶۳ به عنوان اولین تولید کننده شیر فلکه های کشویی برنجی در ایران راه اندازی و در طی سالیان متمادی، تلاش بی وقفه و مستمر تبدیل به برترین تولید کننده شیرآلات ساختمانی و تاسیساتی در عرصه صنعت تاسیسات گردید.

- دریافت جوایز بین المللی کیفیت (اسپانیا ۱۹۹۴ - ۲۰۰۸ و اروپا ۲۰۱۰).
- اولین دریافت کننده نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
- انتخاب کارآفرین نمونه از جشنواره قهرمانان صنعت سال ۱۳۸۷.
- انتخاب مدیر نمونه در همایش تولید کنندگان نمونه کشوری سال ۱۳۸۹.
- انتخاب شرکت برتر در جشنواره قهرمانان صنعت سال ۱۳۹۰.
- از افتخارات شرکت تولیدی صنعتی کیزایران محسوب می گردد.

بدون تردید دست یابی به این افتخارات، تنها در سایه حضور مدیران و کارکنان صدیق و متعهد، کیفیت مطلوب و ماندگار، استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات مدرن و تلاش خستگی ناپذیر نمایندگان فروش در عرصه توزیع محصولات امکان پذیر بوده است.

شرکت تولیدی و صنعتی کیزایران ضمن قدردانی از مصرف کنندگان عزیز، با عزمی راسخ و خلل ناپذیر، نوید تولید محصولات متنوع دیگری را در آینده نزدیک خواهد داد.



سخن مدیر عامل

از دیرباز تاکنون تولید محصولی ملی با استانداردهای جهانی باعث شد تا تجارب داخلی و بین المللی را گرد هم آورده و در سال ۱۳۶۳ به عنوان اولین تولید کننده شیر فلکه های کشویی برنجی اقدام به راه اندازی کارخانه کیزایران نمودیم و اکنون به عنوان برترین تولید کننده شیرآلات ساختمانی و تاسیساتی در عرصه صنعت تاسیسات با بهره گیری از توان کارشناسان داخلی و بین المللی، پرسنل



مغرب و کارآزموده، کیفیت در کلاس جهانی و قیمت رقابتی به فعالیت خود ادامه می دهیم.

ما برای این باوریم که در عصر فراسمعتی، تغییرمبنتی بر نیازها و خواسته های مشتری، رمز موفقیت سازمان های هزاره سوم میلادی است و تمام تلاش خود را متمرکز بر اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر عصر ICT و براساس بازار نموده ایم.

بی شک حفظ رهآوردهای گذشته و هم سویی با تحولات و چالش های پیش رو نیازمند نگرشی جامع به تمامی عوامل پیش برنده، ارتقای مستمر کمی و کیفی محصولات، بهره گیری از دانش و فن آوری های نوین و تلاش مضاعف تمامی همکاران و پرسنل شرکت است.

امروز و در آستانه تحولات عظیم اقتصادی کشور گامی نوین را در عرصه کسب و کار خویش آغاز کرده است. ارتقای کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده و رضایت مشتریان را به عنوان مهمترین رسالت خویش تعیین نموده است.

حضور اثرگذار در بازارهای رقابتی و افزایش سهم شرکت از بازار ساخت و ساز، از برنامه های شرکت برای تحقق اهداف استراتژیک است. این شرکت همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی، بهره گیری از دانش و تجارب نیروی انسانی کارآمد و حضور در عرصه های ملی و بین المللی را آیینهای جهت بازتاب توانمندی های خود می داند.

امید است با اتکا به خداوند سبحان و همراهی و پشتکار تمامی کارکنان سخت کوش و حمایت های سهام داران، نقش موثرتری را در اعتلای بخش ساختمان در میهن عزیزمان برعهده گیریم و برای این باوریم که:

به عمل کار برآید!





صافی Y
Y Strainer

Material: Brass
Size: 1/2~2 inch
Working Pressure: 16 bar



شیر یک طرفه دریچه ای رو پیچ
Swing Check Valve

Material: Brass
Size: 1/2 inch
Working Pressure: 16 bar



شیر یک طرفه دریچه ای
Swing Check Valve

Material: Brass
Size: 1/2~2 inch
Working Pressure: 16 bar



شیر کشویی
Gate Valve

Material: Brass
Size: 1/2~3 inch
Working Pressure: 16, 20 bar



شیر توپی توپیچ
Ball Valve

Material: Brass
Size: 1/2~2 inch
Working Pressure: 16 bar



شیر توپی رو پیچ
Ball Valve

Material: Brass
Size: 1/2~1 inch
Working Pressure: 16 bar



شیر توپی
Ball Valve

Material: Brass
Size: 1/2 - 16&20 inch
Working Pressure: 16 bar



شیر یک طرفه فنری
Spring Check Valve

Material: Brass
Size: 1/2~2 inch
W.P.: 1/2~1 Inch 16 bar
1 1/4~ inch 12bar





شیر پیسوار
Angle valve

Material: Brass
Size: 1/2*1/2&1/2*3/8 inch
Working Pressure: 16 bar



شیر یک طرفه دریچه ای
Swing check valve

Material: Bronze
Size: 1/2~1 inch
Working Pressure: 16 bar



شیر واشری
Stop valve

Material: Brass
Size: 1/2~3/4 inch
Working Pressure: 6 bar



فیلتر گازی
Gas Filter

Material: Brass
Size: 1/2~3/4 inch
W.p.: Body: 40 Filter: 6



شیر سوزنی
Globe Valve

Material: Brass
Size: 1/2 inch
Working Pressure: 16 bar



شیر یک طرفه فنری فیلتر دار
In linecheck foot valve

Material: Brass
Size: 1/2~2 inch
W.P.: 1/2~1 Inch 16 bar
1 1/4~ inch 12bar



شیر آتش نشانی
Firefighting valve

Material: Brass
Size: 2 1/2 & 1 1/2 inch
Working Pressure: 16 bar

شیر کشویی:

شیر کشویی در صنایع تاسیساتی آب، شبکه های آب رسانی، سیستم های آبیاری، شبکه های نفت، روغن و گازوییل، صنایع تانکر سازی، پنوماتیک و هیدرولیک، مواد شیمیایی و صنایع ساختمان قابل استفاده می باشد.

شیر کشویی براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۳۶۶۴ و از جنس برنج فورج پذیر تولید شده، فرم اصلی دنده ها از نوع اینچی بوده و مشخصات آن مطابق استاندارد EN ISO-228 می باشد. در سیستم تولید به روش فورجینگ فاصله بین مولکولی تا سرحد امکان کم گشته و مقاومت بدنه را در آزمایش های انهدام بالا می برد، در نتیجه تحمل فشار کار افزایش می یابد به همین دلیل ما روش فورجینگ را برگزیده ایم.




مشخصات فنی:

کد کالا	سایز (inch)	A (inch)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	SW (mm)	دمای کار (C)	فشار کار (bar)
5001	G1/2	1/2"	13	55	44	80	95	26	200	16
5002	G3/4	3/4"	19	55	49	97	115	32	200	16
5003	G1	1"	25	60	52	103	125	39	200	16
5004	G1 1/4	1 1/4"	32	64	60	118	146	49	200	16
5005	G1 1/2	1 1/2"	38	73	62	131	162	55	200	16
5006	G2	2"	50	90	72	156	194	68	200	16
5007	G2 1/2	2 1/2"	56	100	85	185	232	85	200	20
5008	G3	3"	65	115	88	200	255	98	200	20

اجزای محصول:

جنس بدنه و سایر اجزا شیرهای کشویی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد:

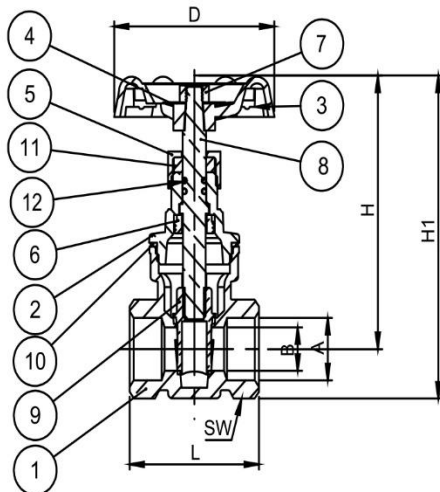

شماره	نام قطعه	جنس
1	بدنه اصلی	برنج فورج پذیر MS58
2	درپوش	برنج فورج پذیر MS58
3	دستگیره	آلومینیوم باپوشش رنگ الکترواستاتیک
4	مارک	آلومینیوم
5	مهره شش پر	برنج MS58
6	مهره چاک دار	برنج MS58
7	مهره	آهن آب کاری شده
8	میل	برنج MS58
9	گیت	برنج فورج پذیر MS58
10	واشر آب بندی	پلاستیک هوستافورم
11	واشر آب بندی	PVC
12	اورینگ آب بندی	لاستیک NBR



شیر یک طرفه دریچه ای:

شیرری است که عبور سیال از آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی سیال ممانعت به عمل می آورد. این شیرتنها توسط فشار سیال عمل کرده و دارای هیچ نوع وسیله کنترل کننده ای در خارج از بدنه نمی باشد. کنترل جریان سیال توسط دیسکی که به واسطه وجود فشار سیال به بدنه دیسک از محل آب بندی شیر، دور و یا به آن نزدیک می شود؛ انجام می گردد.

شیرهای یک طرفه غالباً در شبکه های آب رسانی شهری، تاسیسات حرارتی ساختمان، مصارف صنعتی، پمپ ها، شبکه های نفت و روغن رسانی و در مجموع در شبکه هایی که حرکت سیال از یک طرف و از خلاف جهت دیگر غیر مجاز باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

• مقاومت در برابر خوردگی و فرسودگی

• مقاومت در برابر رسوب پذیری

• آب بندی به طور کامل

• بی صدا بودن هنگام باز و بسته شدن دریچه

از محاسن و مزایای این محصول می باشد.




کد UK	سایز (inch)	A (inch)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	SW (mm)	دمای کار (C)	فشار کار (bar)
5050	G 1/2	1/2"	13	51	31	45	26	200	16
5051	G 3/4	3/4"	19	57	35	53	32	200	16
5052	G1	1"	25	67	43	65	39	200	16
5053	G1 1/4	1 1/4"	32	75	45	73	49	200	16
5054	G1 1/2	1 1/2"	38	84	49	79	55	200	16
5055	G2	2"	50	103	57	95	68	200	16

مشخصات فنی:

اجزای محصول:

جنس بدنه و سایر اجزای شیرهای کشویی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد:

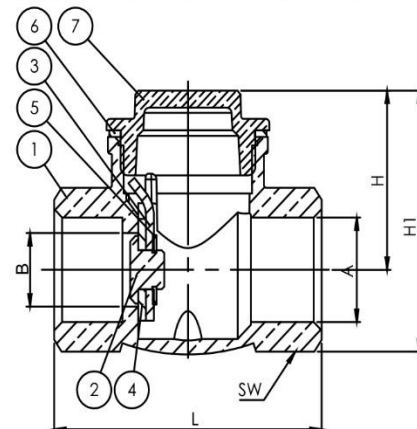

شماره	نام قطعه	جنس
1	بدنه اصلی	برنج فورج پذیر MS58
2	پین	برنج MS58
3	دریچه	استیل ضد زنگ SS304
4	لاستیک آب بندی	لاستیک NBR
5	خارواشری	استیل ضد زنگ SS304
6	اورینگ آب بندی	لاستیک NBR
7	درپوش	برنج فورج پذیر MS58





شیر یک طرفه دریچه ای روییچ:

شیری است که عبور سیال از آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی سیال ممانعت به عمل می آورد. این شیر تنها توسط فشار سیال عمل کرده و دارای هیچ گونه وسیله کنترل کننده ای در خارج از بدنه نمی باشد. کنترل جریان سیال توسط دیسکی که به واسطه وجود فشار سیال به بدنه دیسک از محل آب بندی شیر، دور و یا به آن نزدیک می شود؛ انجام می گردد.

شیرهای یک طرفه غالباً در شبکه های آب رسانی شهری، تاسیسات حرارتی ساختمان، مصارف صنعتی، پمپ ها، شبکه های نفت و روغن رسانی و در مجموع در شبکه هایی که حرکت سیال از یک طرف و از خلاف جهت دیگر مجاز باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.


- مقاومت در برابر خوردگی و فرسودگی
- مقاومت در برابر رسوب پذیری
- آب بندی به طور کامل
- بی صدا بودن هنگام باز و بسته شدن دریچه
- از محاسن و مزایای این محصول می باشد.

مشخصات فنی:

کد UK	سایز (inch)	A (inch)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	SW (mm)	دمای کار (C)	فشار کار (bar)
5060	G1/2	1/2"	13	54	31	45	26	200	16

اجزای محصول:

جنس بدنه و سایر اجزای شیرهای کشویی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد:

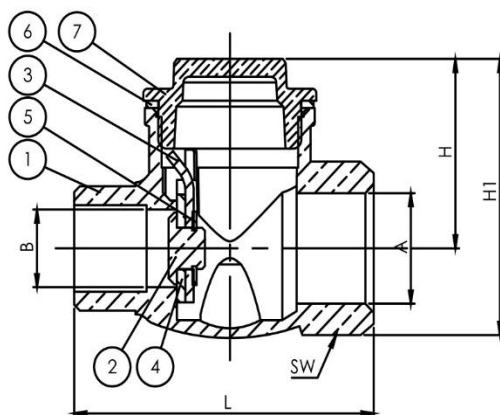

شماره	نام قطعه	جنس
1	بدنه اصلی	برنج فورج پذیر MS58
2	پین	برنج MS58
3	دریچه	استیل ضد زنگ SS304
4	لاستیک آب بندی	لاستیک NBR
5	خارواشری	استیل ضد زنگ SS304
6	اورینگ آب بندی	لاستیک NBR
7	درپوش	برنج فورج پذیر MS58









صافی ۷:


صافی ۷ بر مبنای استانداردهای ملی و بین المللی طراحی و تولید می شود و در لوله کشی های ساختمان، موتور خانه ها و سیستم های آبیاری و کشاورزی، انواع آبگرمکن ها و پکیج ها و فرآیندهایی که با آب، روغن، گازوییل و یا حتی بنزین سرو کار دارند کاربرد دارد.

مشخصات فنی:

کد کالا	سایز (inch)	A (inch)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	SW (mm)	دمای کار (C)	فشار کار (bar)
5150	G 1/2	1/2"	15	58	41	55	26	150	16
5151	G 3/4	3/4"	20	70	45	62	32	150	16
5152	G1	1"	25	86	57	78	39	150	16
5153	G1 1/4	1 1/4"	32	90	67	93	49	150	16
5154	G1 1/2	1 1/2"	41	99	75	103	55	150	16
5155	G2	2"	50	123	91	127	68	150	16

اجزای محصول:

جنس بدنه و سایر اجزای صافی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد:

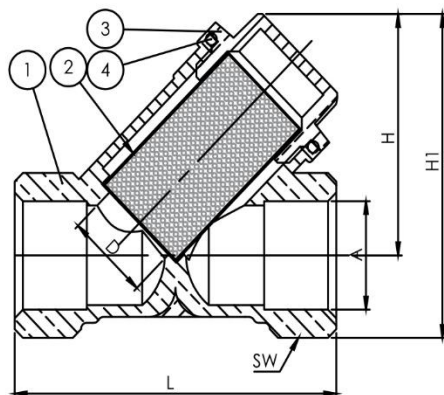

شماره	نام قطعه	جنس
1	بدنه اصلی	برنج فورج پذیر MS58
2	توری	استیل ضد زنگ
3	درپوش	برنج فورج پذیر MS58
4	اورینگ آب بندی	لاستیک NBR





شیر یک طرفه فنری:


شیری است که عبور سیال در آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی سیال ممانعت به عمل می آورد. این شیر، تنها توسط فشار سیال، عمل کرده و دارای هیچ گونه وسیله کنترل کننده ای در خارج از بدنه نمی باشد. کنترل جریان سیال توسط دریچه ای که به واسطه وجود فشار سیال به بدنه دریچه از محل آب بندی شیر، دور و یا به آن نزدیک می شود؛ انجام می گیرد.

شیرهای یک طرفه فنری بیشتر در شبکه های آب رسانی شهری، تاسیسات حرارتی ساختمان، هوای فشرده، پمپ ها، مصارف صنعتی و شبکه هایی که حرکت سیال از یک طرف و از خلاف جهت دیگر غیر مجاز باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

- مقاومت در برابر خوردگی و فرسودگی
- مقاومت در برابر رسوب پذیری
- آب بندی به طور کامل تحت هر شرایط محیطی و کاری (عمودی، افقی و تحت زاویه)
- باز شدن سوپاپ با حداقل فشار سیال
- بی صدا بودن هنگام باز و بسته شدن دریچه
- از محاسن و مزایای این محصول می باشد.

کد کالا	سایز (inch)	A (inch)	D (mm)	H (mm)	SW (mm)	دمای کار (C)	فشار کار (bar)
5070	G1/2	1/2"	35	47	26	100	16
5071	G3/4	3/4"	41	59	32	100	16
5072	G1	1"	48	62	39	100	16
5073	G1 1/4	1 1/4"	60	64	49	100	12
5074	G1 1/2	1 1/2"	68	73	55	100	12
5075	G2	2"	84	79	68	100	12

مشخصات فنی:

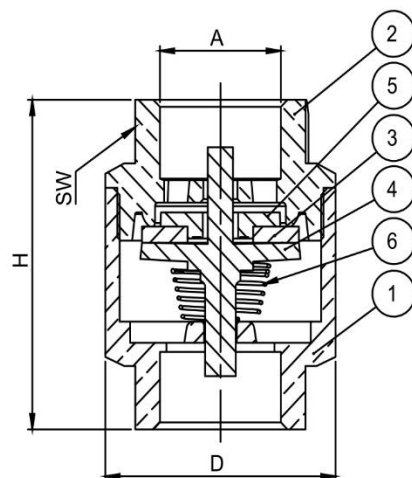

اجزای محصول:

جنس بدنه و سایر اجزای شیرهای کشویی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد:

شماره	نام قطعه	جنس
1	بدنه اصلی	برنج فورج پذیر MS58
2	درپوش	برنج فورج پذیر MS58
3	لاستیک آب بندی	لاستیک NBR
4	سوپاپ	پلاستیک هوستافورم
5	واشر نگهدارنده	پلاستیک هوستافورم
6	فنر	استیل ضد زنگ





شیر توپی:


شیر توپی (کلکتوری کوپلی) برنجی معمولن در تاسیسات ساختمانی، سیستم های گرمایش از کف و شبکه های آب رسانی گرم و سرد مورد استفاده قرار می گیرد. این شیرها به صورت ربع گرد با یک چرخش ۹۰ درجه باز و بسته می شوند. در این نمونه شیرها سطوح خارجی و داخلی با روکش نیکل پوشش داده شده تا از خوردگی بلند مدت در برابر املاح آب و خورنده های محیطی جلوگیری شود. قطعه توپی به کار رفته در این شیرها علاوه بر روکش نیکل با یک لایه کروم نیز پوشش داده شده تا اصطکاک آن با نوار پلیمری مخصوص آب بندی و در نتیجه فرسایش آن به حداقل برسد. آب بندی زاویه ای این شیرها ۱۵+ درجه می باشد که جز بهترین زاویه های آب بندی در شیر آلات توپی می باشد در تمامی شیرها به صورت ۱۰۰٪ تست فشار در زمان تعریف شده انجام می پذیرد و کلیه تست های گشت آور، تست ضربه و... نیز به صورت رندوم روی این شیرها انجام می گیرد.

مشخصات فنی:

کد UK	سایز (inch)	A (inch)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	دمای کار (C)	فشار کار (bar)
5100	G1/2*16	9"	16	8	30	61	80-5	16
5101	G1/2*20	9"	20	11	32	61	80-5	16

اجزای محصول:

جنس بدنه و سایر اجزای شیر توپی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد:

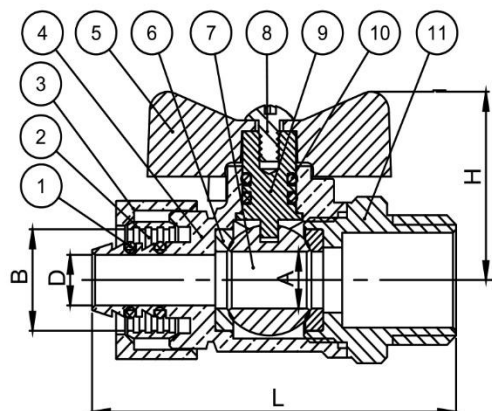

شماره	نام قطعه	جنس
1	اورینگ	سیلیکون
2	حلقه	برنج MS58 (آب کاری نیکل)
3	مهره	برنج MS58 (آب کاری نیکل)
4	بدنه اصلی	برنج فوج پذیر MS58 (آب کاری نیکل)
5	دستگیره	پلاستیک ABS
6	نشیمن ساچمه	PTFE
7	ساچمه	برنج MS58 (آب کاری نیکل-کروم)
8	پیچ	آهن آب کاری شده
9	ساقه	برنج MS58
10	اورینگ آب بندی	لاستیک NBR
11	دنباله (درپوش)	برنج MS58 (آب کاری نیکل)



شیر توپی روپیچ:

شیرهای توپی (کلکتوری) عمومین در سیستم های کلکتوری (انشعابی)، پکیج، سیستم های گرمایش از کف، شبکه های آب رسانی ساختمانی سرد و گرم و... مورد استفاده قرار می گیرد.


- افزایش ضریب آب بندی بالا
- باز و بسته شدن به صورت ۹۰ درجه
- مقاومت در برابر خوردگی و فرسودگی و رسوب پذیری
- غشا آب کاری نیکل در کلیه سطوح داخلی و خارجی شیر
- عدم ایجاد صدای ناهنجار، هنگام باز و بسته شدن شیر
- از محاسن و مزایای این محصول می باشد.

مشخصات فنی:

کد کالا	سایز (inch)	A (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	SW (mm)	دمای کار (C)	فشار کار (bar)
5080	G1/2	1/2"	60	34	49	26	5- 80	16
5081	G3/4	3/4"	67	40	57	32	5- 80	16
5082	G1	1"	77	48	69	39	5- 80	16


اجزای محصول:

جنس بدنه و سایر اجزای شیرهای توپی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد:

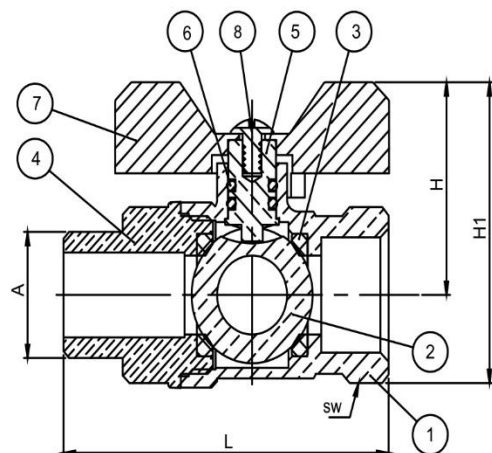

شماره	نام قطعه	جنس
1	بدنه اصلی	برنج فورج پذیر MS58 (آب کاری نیکل)
2	ساقچه	برنج MS58 (آب کاری نیکل-کروم)
3	نشیمن ساقچه	PTFE
4	درپوش	برنج فورج پذیر MS58 (آب کاری نیکل)
5	ساقه	برنج MS58
6	اورینگ آب بندی	لاستیک NBR
7	دستگیره	آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک
8	پیچ	آهن آب کاری شده



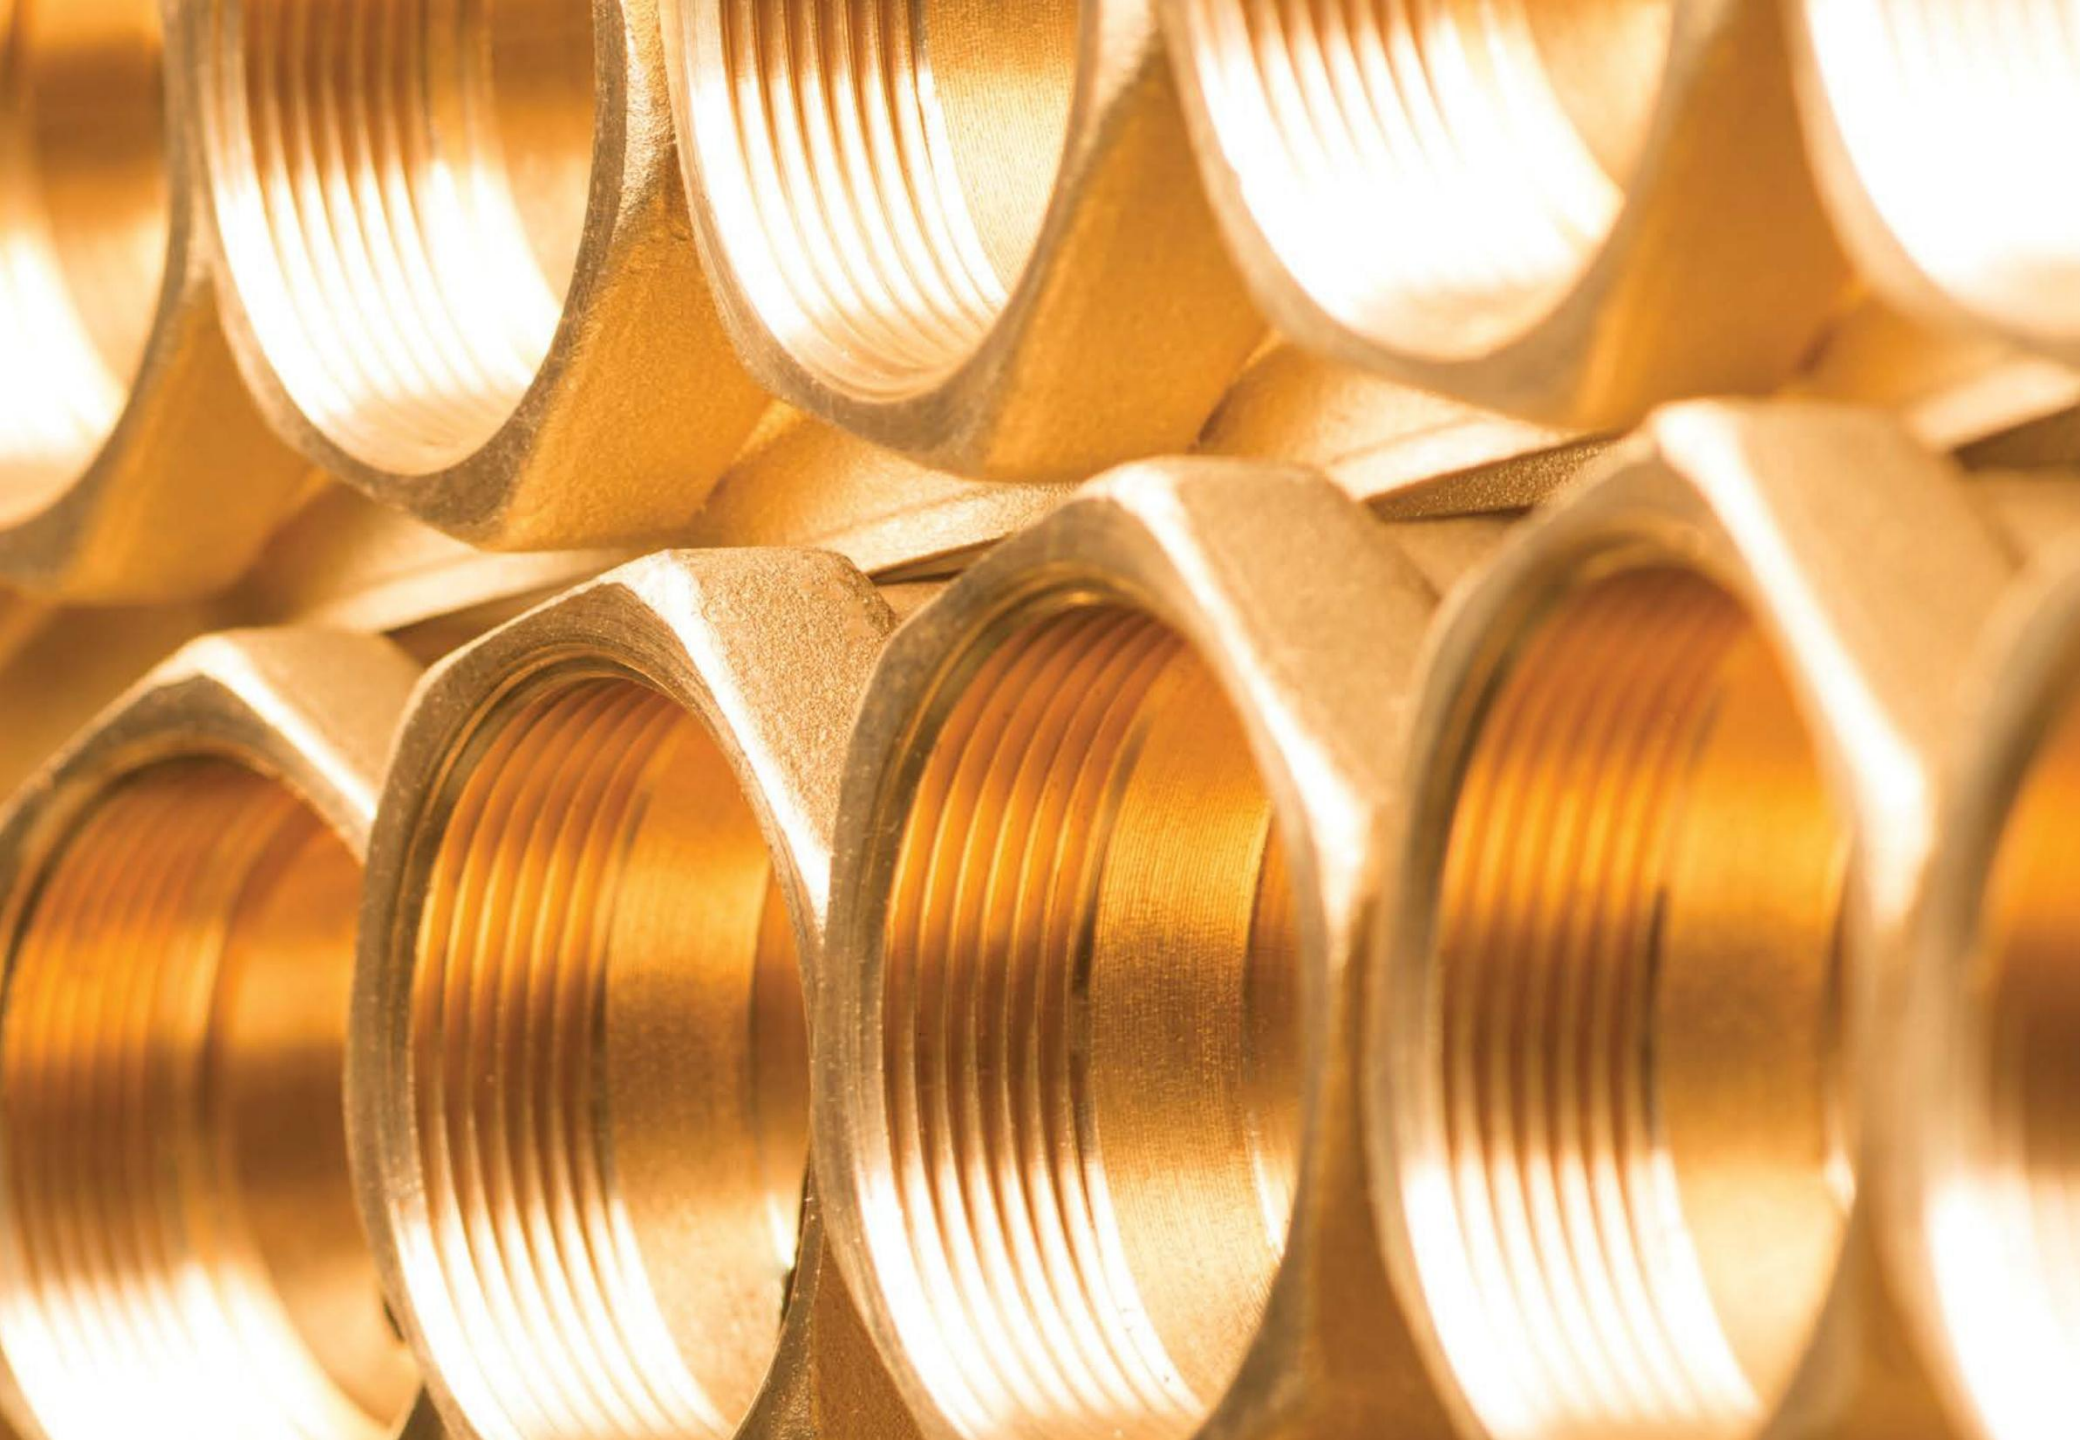



شیر توپی توپیج:

شیرهای توپی (کلکتوری) عمومین در سیستم های کلکتوری (انشعابی)، پکیج، سیستم های گرمایش از کف، شبکه های آب رسانی ساختمانی سرد و گرم و... مورد استفاده قرار می گیرد.

- افزایش ضریب آب بندی بالا
- باز و بسته شدن به صورت ۹۰ درجه
- مقاومت در برابر خوردگی و فرسودگی و رسوب پذیری
- غشا آب کاری نیکل در کلیه سطوح داخلی و خارجی شیر
- عدم ایجاد صدای ناهنجار، هنگام باز و بسته شدن شیر
- از محاسن و مزایای این محصول می باشد.




مشخصات فنی:

کد کاس	سایز (inch)	A (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	SW (mm)	دمای کار (C)	فشار کار (bar)
5090	G1/2	1/2"	50	34	49	26	80- 5	16
5091	G3/4	3/4"	56	40	57	32	80- 5	16
5092	G1	1"	65	48	69	39	80- 5	16

اجزای محصول:

جنس بدنه و سایر اجزای شیرهای توپی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد:

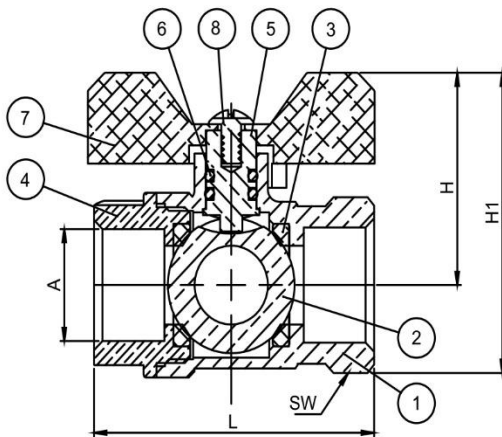

شماره	نام قطعه	جنس
1	بدنه اصلی	برنج فورج پذیر MS58 (آب کاری نیکل)
2	ساچمه	برنج MS58 (آب کاری نیکل-کروم)
3	نشیمن ساچمه	PTFE
4	درپوش	برنج فورج پذیر MS58 (آب کاری نیکل)
5	ساقه	برنج MS58
6	اورینگ آب بندی	لاستیک NBR
7	دستگیره	آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک
8	پیچ	آهن آب کاری شده





فیلتر گازی:

فیلترهای گازی معمولاً در خطوط لوله گاز جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار، شن و ناخالصی‌ها و هم‌چنین در وسایل و دستگاه‌های حساسی که با انواع گازهای طبیعی، گازهای نفتی، فاضلاب و هوای فشرده سروکار دارند استفاده می‌شود.


- آب‌بندی مطمئن با توجه به حساسیت نشت گاز
 - مش‌بندی ریز فیلتر جهت جذب نمودن گرد و غبار
 - مقاومت در برابر خوردگی‌های انواع گازهای مذکور
 - قابلیت شستشو و خشک نمودن فیلتر
- از محاسن و مزایای این محصول می‌باشد.

مشخصات فنی:

کد کالا	سایز (inch)	A (inch)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	SW (mm)	فشار کار (bar)	
							Body	Filter
5160	1/2-3/4"	3/4"	56	28	43	46	40	6

اجزای محصول:

جنس بدنه و سایر اجزای فیلتر گاز تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می‌باشد:

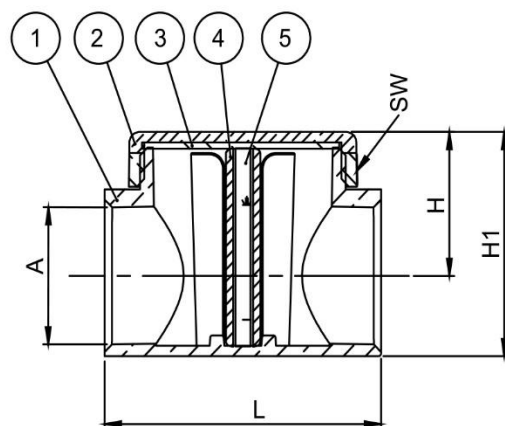

شماره	نام قطعه	جنس
1	بدنه اصلی	برنج فورج پذیر MS58
2	درپوش	برنج فورج پذیر MS58
3	لاستیک آب‌بندی	لاستیک NBR
4	پنجره پلاستیکی	پلاستیک پلی پروپیلن
5	نمد	الیاف پلی پروپیلن





شیر واشری:

شیر واشری که جهت حرکت سیال روی بدنه آن مشخص شده، عموماً در سیستم های بهداشتی، شبکه های آب رسانی و هم چنین در شبکه های انتقال نفت و گاز ویل کاربرد دارد.


- آب بندی به طور کامل تحت هر شرایطی
- قابل مصرف برای آب سرد و گرم، هوای فشرده و مکان هایی که دارای رسوبات گچی، شن و ماسه می باشند
- قابل استفاده لوله های فتری، پلی اتیلن و لوله های چند لایه
- از محاسن و مزایای این محصول می باشد.

مشخصات فنی:

کد کالا	سایز (inch)	A (inch)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	SW (mm)	دمای کار (C)	فشار کار (bar)
5130	G1/2	1/2"	8	50	43	63	77	23	200	6
5132	G3/4	3/4"	11	50	57	69	86	30	200	6

اجزای محصول:

جنس بدنه و سایر اجزای شیرهای واشری تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد:

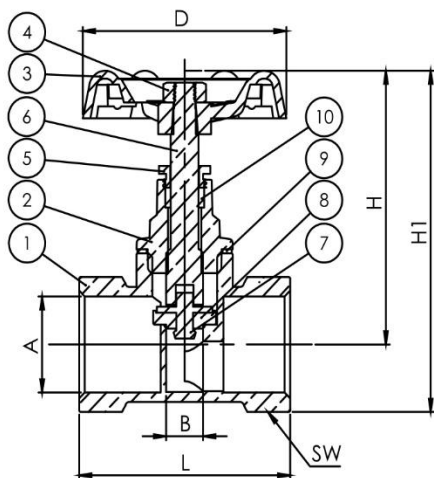

شماره	نام قطعه	جنس
1	بدنه اصلی	برنج فورج پذیر MS58
2	درپوش	برنج فورج پذیر MS58
3	دستگیره	آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک
4	مهره دستگیره	آهن آب کاری شده
5	مهره شش پر	برنج MS58
6	میل	برنج MS58
7	نگهدارنده واشر	برنج MS58
8	واشر آب بندی	لاستیک
9	واشر آب بندی	واشر ویکتوری
10	واشر آب بندی	PVC



شیر پیسوار:


شیر پیسوار فیلتر دار، شیر ساده ایست که بین سیستم های لوله کشی و شیرآلات دیگر قرار می گیرد و معمولن به عنوان بهترین مکمل جهت نصب شیرهای اهرمی و لوکس، سرویس های بهداشتی، لوله کشی های خانگی، سیستم های آبیاری، شبکه های توزیع نفت، بنزین، گازوییل، پنوماتیک و در مجموع سیالات غیر خورنده صنعتی، کاربرد دارد و از ورود شن و ماسه و ذرات دیگر به سیستم های حساس بالا جلوگیری می نماید.

مشخصات فنی:

کد کالا	سایز (inch)	D1 (inch)	D2 (inch)	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	دمای کار (C)	فشار کار (bar)
5010	G 1/2*1/2	G 1/2"	G 1/2"	15	15	72	15	52	24	5-80	10
5012	G 1/2*3/8	G 1/2"	G 3/8"	15	11	72	15	52	24	5-80	10

اجزای محصول:

جنس بدنه و سایر اجزای شیرهای پیسوار تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد:

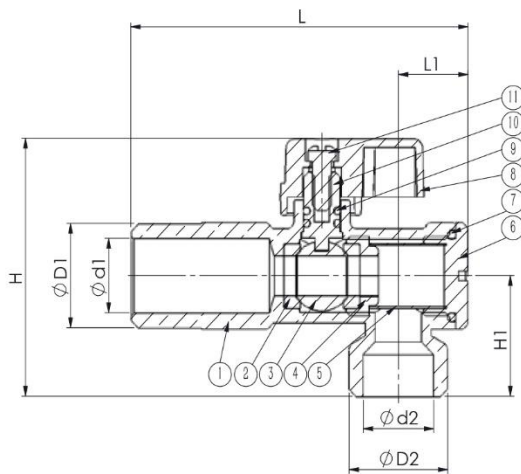

شماره	نام قطعه	جنس
1	بدنه اصلی	برنج فورج پذیر MS58 (آب کاری نیکل)
2	نشیمن ساچمه	PTFE
3	ساچمه	برنج MS58 (آب کاری نیکل-کروم)
4	پیچ مغزی	برنج MS58
5	توری	استیل ضد زنگ
6	درپوش	برنج MS58 (آب کاری نیکل)
7	اورینگ آب بندی	لاستیک NBR
8	دستگیره	آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک
9	اورینگ آب بندی	لاستیک NBR
10	ساقه	برنج MS58
11	پیچ	آهن آب کاری شده





شیریک طرفه فنی فیلتردار:


همانند شیریک طرفه فنی شیر است که عبور سیال در آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی ممانعت به عمل می آورد. این شیر تنها توسط فشار سیال عمل کرده و دارای هیچ گونه وسیله کنترل کننده ای در خارج بدنه نمی باشد. شیر توسط جریانی که به سطح دریچه اعمال می شود، باز، و با قطع جریان و اعمال نیروی فنر پشت دریچه بسته می شود. این محصول بیشتر در دهانه های ورودی پمپ های کف کش و چاهی، شبکه های آب رسانی شهری، تاسیسات حرارتی ساختمان، سیستم های هوای فشرده و پنوماتیک جهت جلوگیری از ورود ذرات ریز و خاک و شن به سیستم های حساس بالا کاربرد دارد.

مشخصات فنی:

کد کالا	سایز (inch)	A (inch)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	SW (mm)	دمای کار (C)	فشار کار (bar)
5180	G1/2	1/2"	20	35	69	26	100	16
5181	G3/4	3/4"	23.5	41	82	32	100	16
5182	G1	1"	30	48	92	39	100	16
5183	G1 1/4	1 1/4"	36	60	102	49	100	12
5184	G1 1/2	1 1/2"	44.5	68	115	55	100	12
5185	G2	2"	56.5	84	134	68	100	12

اجزای محصول:

جنس بدنه و سایر اجزای شیرهای یک طرفه فنی فیلتردار تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد:

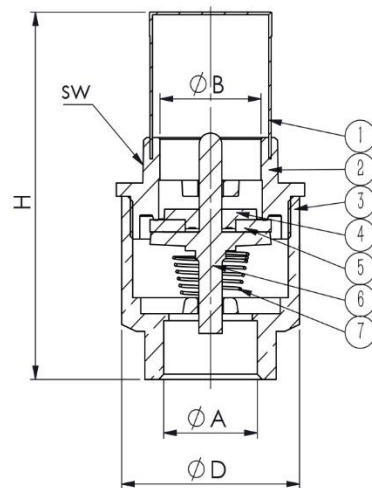

شماره	نام قطعه	جنس
1	فیلتر	استیل ضد زنگ
2	درپوش	پلاستیک ABS
3	بدنه اصلی	برنج فورج پذیر MS58
4	واشر نگهدارنده	پلاستیک هوستافورم
5	لاستیک آب بندی	لاستیک NBR
6	سوپاپ	پلاستیک هوستافورم
7	فنر	استیل ضد زنگ



شیر آتش نشانی کوپلینگ:


این محصول مناسب جهت نصب در تابلوهای آتش نشانی با ورودی از پایین و خروجی با زاویه ی ۱۳۰ درجه است که قابلیت اتصال به کوپلینگ شلنگ آتش نشانی را دارا می باشد.

مشخصات فنی:

کد کالا	سایز (inch)	D1 (inch)	D2 (inch)	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	H (mm)	a (درجه)	دمای کار (C)	فشار کار (bar)
5170	G1 1/2	G1 1/2"	G1 1/2"	40	40	96	130	50°	180	16

اجزای محصول:

جنس بدنه و سایر اجزای شیر آتش نشانی کوپلینگ تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد:

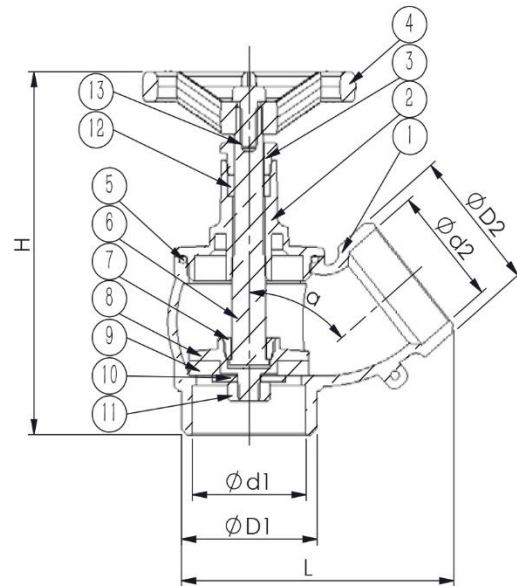

شماره	نام قطعه	جنس
1	بدنه اصلی	برنج ریخته گری
2	درپوش	برنج فورج پذیر MS58
3	پیچ رگلاژ	برنج MS58
4	دستگیره	آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک
5	اورینگ آب بندی	لاستیک NBR
6	میل	برنج MS58
7	مهره چاک دار	برنج MS58
8	دریچه	برنج فورج پذیر MS58
9	واشر لاستیکی	لاستیک NBR
10	پولک استیل	استیل ضد زنگ
11	مهره شش پر	برنج MS58
12	واشر آب بندی	لاستیک NBR
13	پیچ	آهن آب کاری شده



شیر سوزنی:


این محصول در مکان هایی که جریان منظم و یکنواخت سیال مورد نیاز است و احتیاج به تنظیم فشار دارد طراحی شده از قبیل لوله کشی های منازل، مصارف صنعتی، کشاورزی، تاسیسات گرمایشی، سیستم های بهداشتی، بخار، نفت، بنزین و سایر هیدروکربنها.

مشخصات فنی:

کد UK	سایز (inch)	L (mm)	H (mm)	D (mm)	دمای کار (C)	فشار کار (bar)
5190	G1 1/2	51	71	55	180	16

اجزای محصول:

جنس بدنه و سایر اجزای شیر سوزنی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد:

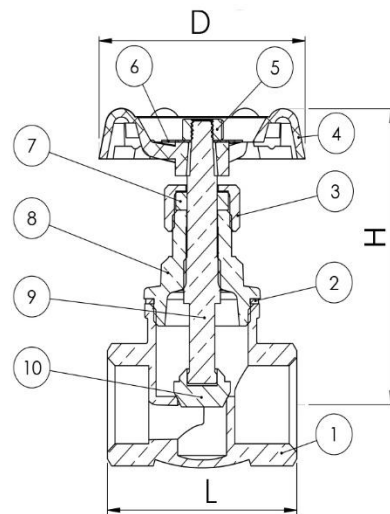

شماره	نام قطعه	جنس
1	بدنه اصلی	برنج فورج پذیر MS58
2	واشر آب بندی	پلاستیک هوستافورم
3	مهره شش پر	برنج MS58
4	دستگیره	آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک
5	مهره	آهن آب کاری شده
6	مارک	آلومینیوم
7	واشر آب بندی	PTFE
8	درپوش	برنج فورج پذیر MS58
9	میل	برنج MS58
10	آب بند	برنج MS58





KIZZ[®]
IRAN
کیزایران



شرکت تولیدی و صنعتی کیز ایران

با مسئولیت محدود، شماره ثبت: ۱۰۴۱۷۸
تهران، بلوار میرداماد، ساختمان آرین، ورودی
شرقی، واحد ۳۹، کدپستی: ۱۵۴۹۸۴۶۱۱۹
شماره مبادی مشتری: ۰۲۱-۲۲۲۵۶۳۶۸

KIZZIRAN PRODUCING & INDUSTRIAL Co.
Ltd., Registration No. 104178

Flat No.39, East ent., Arian Bldg., Mirdamad
Blvd., Tehran 1549846119 - IRAN



انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

Instagram: kizz_iran
Website: www.kizziran.com
Phone: (+98) 21 22 25 63 63- 7
Phone: (+98) 21 22 25 63 69
Email: info@kizziran.com