



تولیدکننده فوم گرمایش کف در ابعاد و رنگهای مختلف
دانسیته ۳۰ - ۳۵

 Kardo.energy.gostar




آدرس: جاده تبریز - صوفیان - شهرک مصالح ساختمانی هاشمی رفسنجانی - انتهای خیابان هفتم - پلاک ۴۶



KARDO MAHOR PANEL 105*65

پنل گرمایشی

ساده	ساده	روکشدار
اندازه کل	1050*650 mm	1050*650 mm
اندازه مفید	1040*640 mm	1040*640 mm
سطح مفید	0.67m ²	0.67m ²
مصرف	1.27 لیتر در مترمربع	1.27 لیتر در مترمربع
ضخامت کلی	26mm	26mm
ضخامت عایق	21mm	21mm
ارتفاع لوله از کف	25	25
شکل اتصال لوله ها	جفت ضلعی	جفت ضلعی
کمترین فاصله بین لوله ها	65mm	65mm
قطر لوله ها	16-20 mm	16-20 mm
فاصله لوله از عایق	5mm	5mm
جنس اصل عایق	EPS	EPS
ضریب انتقال حرارت	0.036 W/(m.k)	0.036 W/(m.k)
مقاومت حرارتی پنل ها R	0.92m ² °K/w	0.92m ² °K/w
روکش محافظ و طویلت	خیر	بلی
مترکز بسته بندی	21.76m ²	21.76m ²
تعداد در هر بسته	16-32 عدد	16-32 عدد
ابعاد بسته بندی	1150*1050*65cm	1150*1050*65cm
چگال	30-35kg/m ³	30-35kg/m ³

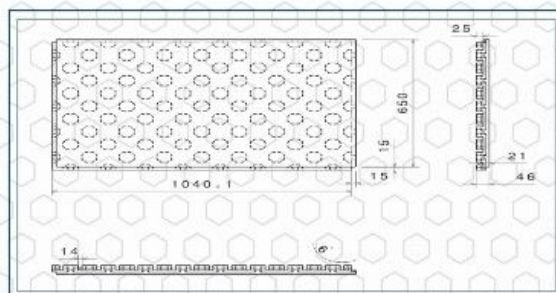

پنل گرمایش از کف 65x105 ساخته شده توسط قالب از مواد پلی استایرن انیسانی نسوز (EPS) با مقاومت مکانیکی بالا و قابلیت اتصال به یکدیگر توسط لبه های قفل شونده مناسب برای عبور لوله های سایز (16-20MM) با فاصله مضرری 5/6 سانتیمتر می باشد.



Kardo
Mahor
COMPANY



تولیدکننده فوم گرمایش کف در ابعاد و رنگهای مختلف
دانسیته ۳۰ - ۳۵

 Kardo.energy.gostar



آدرس: جاده تبریز صوفیان - شهرک مصالح ساختمانی هاشمی رفسنجانی - انتهای خیابان هفتم - پلاک ۴۶

پنل ۶۵*۱۰۵

ساده	روکش دار	
اندازه کل	۱۰۵۵*۶۵۵mm	655*1055mm
اندازه مفید	۱۰۴۰*۶۵۰mm	650*1040mm
سطح مفید	۰/۶۸m ²	0.68m ²
مصرف	۱/۴۷ برگ در متر مربع	۱/۴۷ برگ در هر متر مربع
ضخامت کلی	۴۶mm	46mm
ضخامت عایق	۲۱mm	21mm
ارتفاع لوله از کف	۲۵	۲۵
شکل اتصال لوله ها	هشت ضلعی	هشت ضلعی
کمترین فاصله بین لوله ها	۶۵mm	65mm
قطر لوله ها	۲۰-۱۶mm	16-20mm
فاصله لوله از عایق	۵mm	5mm
جنس اصلی عایق	eps	eps
ضریب انتقال حرارت	۰/۰۳۶w/(m.k)	۰/۰۳۶w/(m.k)
مقاومت حرارتی پنل ها r	0.93m ² k/w	0.93m ² k/w
روکش محافظ روطوبت	خیر	بلی
متراژ بسته بندی	۲۱/۷۶m ²	۲۱/۷۶m ²
تعداد هر بسته	۱۶/۳۲ عدد	۱۶/۳۲ عدد
ابعاد بسته بندی	۱۱۵*۱۰۵*۶۸cm	۱۱۵*۱۰۵*۶۸cm
چگالی	۳۰-۳۵kg/m ³	۳۰-۳۵kg/m ³